

HTI 1200 W/SE XS

HTI | 单端金卤灯



产品优势

- 高亮度
- 高发光效率和效率



产品数据表

技术参数


电参数

标称功率	1200.00 W
标称电压	95.0 V
灯泡电压	100 V
标称电流	1380 安培
灯泡电流	12.7 安培

光度数据

标称光通量	105000 lm
亮度	26000 cd/cm ²
色温	5400 K
显色指数 Ra	> 90
发光效率	85 lm/W

尺寸和重量

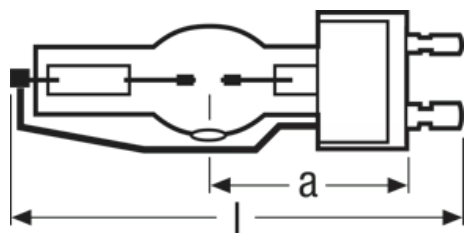

直径	29.0 mm ¹⁾
长度	135.0 mm
光中心 (LCL)	59.0 mm

¹⁾ 含光源电流大小

寿命

寿命	750 h
----	-------

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	GY22 ¹⁾
产品说明	SE = 单端/XS = 极端密封 (最大允许温度为450 °C)

¹⁾ 特种GY22灯座。燃点电压仅适用于细针脚。

产品数据表

功能

燃点位置	Other ¹⁾
------	---------------------

¹⁾ 底部电源触片

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300371153
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained


国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300371153	OSRHTI1200SE	-	-	-

产品数据表

安全建议

由于HTI灯在工作时亮度高、紫外线辐射高、内压高，所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。必须使用合适滤光片来确保紫外线辐射降至接受水平。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。备有安全性和处理相关信息可供索取，也可以在照明灯宣传单或操作说明书中查找相应信息。

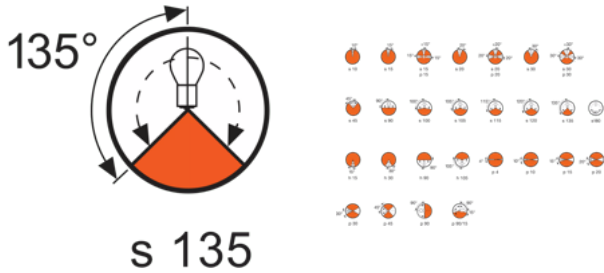

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4050300371153	HTI 1200 W/SE XS	箱 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm ³	249.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。