

SHARXS HTI 1200 W/D7/60

SharXS HTI | 双端金卤灯



应用领域

- Concert and effect lighting

产品特点

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- 热启动功能



产品数据表

技术参数


电参数

标称功率	1200.00 W
标称电压	96.6 V
启动电压	5.0 / 35 kVp
标称电流	12.4 安培
灯泡电流	12.4 安培

光度数据

标称光通量	110000 lm
亮度	41000 cd/cm²
色温	6900 K
显色指数 Ra	85

尺寸和重量

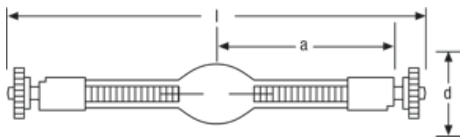

直径	21.0 mm
长度	136.0 mm
光中心 (LCL)	57.5 mm

温度

反射罩窄口最大允许温度	450 °C
-------------	--------

寿命

寿命	750 h
----	-------

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	SFc10-4
-----------	---------

产品数据表

产品说明	无滚花螺母的30单位/箱OEM包装产品可供选择/XS = 极端密封 (最大允许温度为450 °C)
------	---

功能

燃点位置	任意
------	----

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300854663 4008321285256
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321285256	OSRHTI1200D760	-	-	-
4008321285263	OSRHTI1200D760	-	-	-

产品数据表

安全建议

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, SharXS lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4008321285256	SHARXS HTI 1200 W/D7/60	箱 1	100 mm x 59 mm x 245 mm	1.45 dm ³	124.00 g
4008321285263	SHARXS HTI 1200 W/D7/60	箱 10	256 mm x 211 mm x 312 mm	16.85 dm ³	1454.00 g
4050300854663	SHARXS HTI 1200 W/D7/60	箱 30	256 mm x 176 mm x 125 mm	5.63 dm ³	1314.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

— 更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。