

HSR 400 W/60

HSR | 金卤灯



应用领域

- 娱乐
- 景观照明

产品优势

- 外泡壳，方便抓握

产品特点

- 与HTI灯类似的单端灯



产品数据表

技术参数


电参数

标称功率	400.00 W
标称电压	67.0 V
灯泡电压	67 V
标称电流	69 安培
灯泡电流	6.9 安培

光度数据

标称光通量	33000 lm
亮度	20000 cd/cm ²
色温	6000 K
发光效率	80 lm/W

尺寸和重量

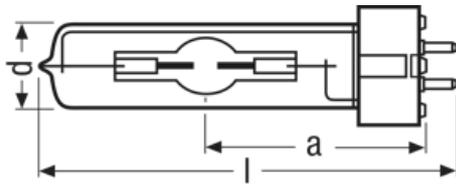

直径	23.0 mm
长度	110.0 mm
光中心 (LCL)	62.0 mm

寿命

寿命	1000 h
----	--------

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	GX9.5
-----------	-------

功能

燃点位置	Other
------	-------

产品数据表

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300315942 4008321631503
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300315942	OSRHSR40060	-	-	-
4050300315942	OSRHSR40060	-	-	-

产品数据表

安全建议

由于HSR灯在工作时亮度高、紫外线辐射高、内压高，所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。必须使用合适滤光片来确保紫外线辐射降至接受水平。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。备有安全性和处理相关信息可供索取，也可以在照明灯宣传单或操作说明书中查找相应信息。
HSR灯无法热重启。

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4008321631503	HSR 400 W/60	纸盒 1	45 mm x 45 mm x 150 mm	0.31 dm ³	64.00 g
4008321631510	HSR 400 W/60	箱 10	245 mm x 105 mm x 173 mm	4.45 dm ³	640.00 g
4050300315942	HSR 400 W/60	纸盒 1	- x - x -		
4050300148441	HSR 400 W/60	箱 10	245 mm x 105 mm x 165 mm	4.24 dm ³	859.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。