

## SIRIUS HRI 100 W

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



### 应用领域

- 演唱会照明
- 舞会及俱乐部
- 舞台及剧场
- 演播室，电视电影
- 建筑照明及灯光秀

### 产品优势

- 重量轻盈，外形紧凑
- 完美适配小型摇头灯
- 优化的灯芯设计，可在任意位置点燃
- 高压短弧设计带来更高的亮度输出
- 高亮度，卓越的光学效果
- 超长使用寿命
- 光源更换便捷
- 产品周期内光输出稳定



## 产品数据表

### 技术参数

#### 电参数

|      |          |
|------|----------|
| 标称功率 | 100.00 W |
| 标称电流 | 18 安培    |
| 启动电压 | 2.5 kVp  |
| 标称电压 | 62.0 V   |


#### 光度数据

|         |         |
|---------|---------|
| 标称光通量   | 3680 lm |
| 色温      | 9000 K  |
| 显色指数 Ra | 60      |
| 最高色温值   | 9300 K  |

#### 光参数

|      |          |
|------|----------|
| 焦距   | 30.0 mm  |
| 最大孔径 | 5x3.8 mm |

#### 尺寸和重量

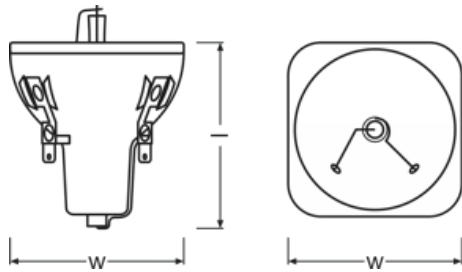

|      |         |
|------|---------|
| 直径   | 45.0 mm |
| 长度   | 53.0 mm |
| 电弧长度 | 1.0 mm  |

#### 寿命

|    |        |
|----|--------|
| 寿命 | 6000 h |
|----|--------|

#### 更多的产品数据

|          |      |
|----------|------|
| Category | CORE |
|----------|------|

## 产品数据表

### 功能

|                  |       |
|------------------|-------|
| 燃点位置             | 任意    |
| 散热               | 强制    |
| Working distance | 30 mm |

### 认证与标准

|            |   |
|------------|---|
| EEI – 能效标识 | B |
|------------|---|

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|---|------------------------------------|
| Date of Declaration   | 06-03-2024                         |
| Primary Article Identifier  | 4052899321656   4052899329119      |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

## 产品数据表

### 安全建议

由于SIRIUS HRI光源在工作时具有高亮度，紫外线辐射以及高内压的特点，因此只能在针对此特性专门建造的密闭灯罩中工作。滤光器必须确保灯具紫外线辐射降低到可接受的水平范围内。由于光源损坏汞气体就会被释放出来，因此必须采取特殊的安全预防措施。我们可以根据实际需要提供有关安全和如何处理的信息，可以在光源附带的操作说明中找到。

### 物流数据

| 产品代码          | 产品描述             | 包装单位 ( 件/单位 ) | 尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )            | 体积                    | 毛重        |
|---------------|------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| 4052899329119 | SIRIUS HRI 100 W | 纸盒<br>1       | 87 mm x 87 mm x<br>103 mm   | 0.78 dm <sup>3</sup>  | 108.00 g  |
| 4052899329126 | SIRIUS HRI 100 W | 箱<br>2        | 186 mm x 96 mm x<br>115 mm  | 2.05 dm <sup>3</sup>  | 262.00 g  |
| 4052899329133 | SIRIUS HRI 100 W | 箱<br>20       | 507 mm x 203 mm x<br>264 mm | 27.17 dm <sup>3</sup> | 3101.00 g |

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

### 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。