

XBO 150 W/CR OFR

XBO Xenon short-arc lamps without reflector | 短弧氙灯无反光罩



产品优势

- 极高亮度 (点光源)
- 不论灯类型和瓦数, 均可持续提供优质光色
- 在灯的整个寿命内, 维持稳定光色
- 超长光源寿命

产品特点

- 色温: 约6,000 K (日光)
- 高显色指数: $R_a >$
- 可见光范围内的连续光谱
- 高光弧稳定
- 热启动功能
- 可调光
- 启动后立即发光



产品数据表

技术参数

电参数


灯泡功率	125 W
灯泡电流	8.5 安培
电流类型	DC

光度数据

标称光通量	2900 lm
发光强度	290 cd ¹⁾
亮度	20000 cd/cm ^{2 1)}

¹⁾ 典型初始光度值

尺寸和重量



长度	150.0 mm
含灯头长度 (不含针脚/连接装置)	127.00 mm
产品重量	100.00 g

寿命

寿命	3000 / 1200 h ¹⁾
----	-----------------------------

¹⁾ 垂直燃点位置 / 水平燃点位置

更多的产品数据

阳极灯头 (标准名称)	SFc12-4
阴极灯头 (标准名称)	SFcX12-4

功能

散热	强制
燃点位置	s 15 ¹⁾

产品数据表

Application	其它
-------------	----

1) 垂直燃点位置: 正极(+)位于上端

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300508788
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f2c3d120-bbcb-487e-b775-f616dd801eac


国家特殊信息

产品代码	METEL编码	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300508788	OSRXBO150CROFR	-	-	-
4050300508788	OSRXBO150CROFR	-	-	-

产品数据表

安全建议

由于XBO灯在冷热状态下均亮度高、紫外线辐射高、内压高，所有它必须在合适密闭外壳内工作。在处理这些灯时，始终使用提供的保护护套。只有在采取了合适安全措施后，才能用作开放式灯。更多信息可根据要求索要，或可在与灯一起随附的宣传单或操作指示中查找。

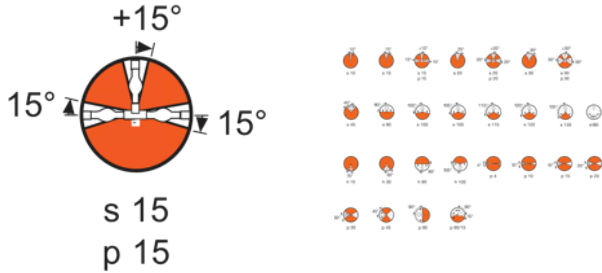

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4050300508788	XBO 150 W/CR OFR	纸盒 1	165 mm x 95 mm x 48 mm	0.75 dm ³	180.00 g
4050300508795	XBO 150 W/CR OFR	箱 10	235 mm x 225 mm x 210 mm	11.10 dm ³	2028.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

参考资料/链接

有关XBO灯的更多技术信息以及工作设备制造商的信息，可直接向欧司朗索取。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。